



パワーリーチ E-16-2

主要寸法図 単位：mm

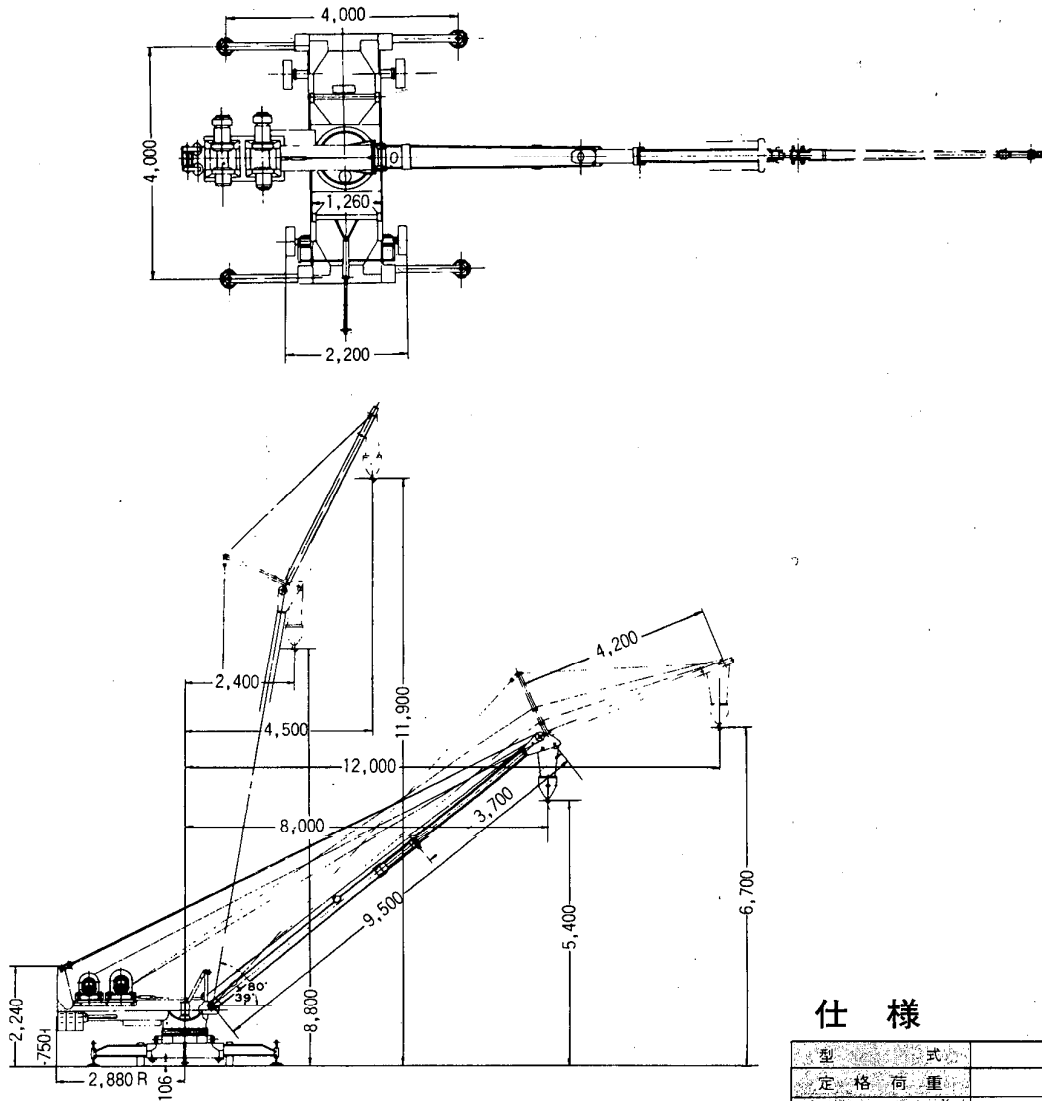

定格荷重曲線図

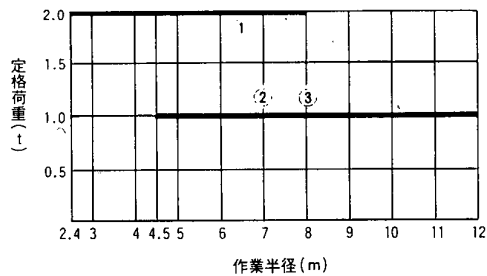

- ①ジブなしで主ブームにて吊上げる時
- ②ジブ付で主ブームにて吊上げる時
- ③ジブにて吊上げる時

仕様

型式	E-16-2		
定格荷重	2ton		
旋回半径	8m		
最大揚程	60m		
ブーム長さ	9.5m		
ジブ長さ	4.2m		
電源	200/220V 50/60Hz		
速度	巻上	50Hz	21m/min
		60Hz	25m/min
	起伏	50Hz	22m/min
		60Hz	26m/min
度	旋回	50Hz	0.43rpm
		60Hz	0.52rpm
電動機	巻上	10kw	
	起伏	4kw	
	旋回	0.4kw	
ロープ径	巻上	φ10mm	
	起伏	φ10mm	
ロープ掛数	巻上	2本	
	起伏	8本	
ブーム起伏角度	39°~80°		
全装備重量	6,700kg		
旋回フレーム重量	2,590kg		