


ジブクレーン FG-36WD

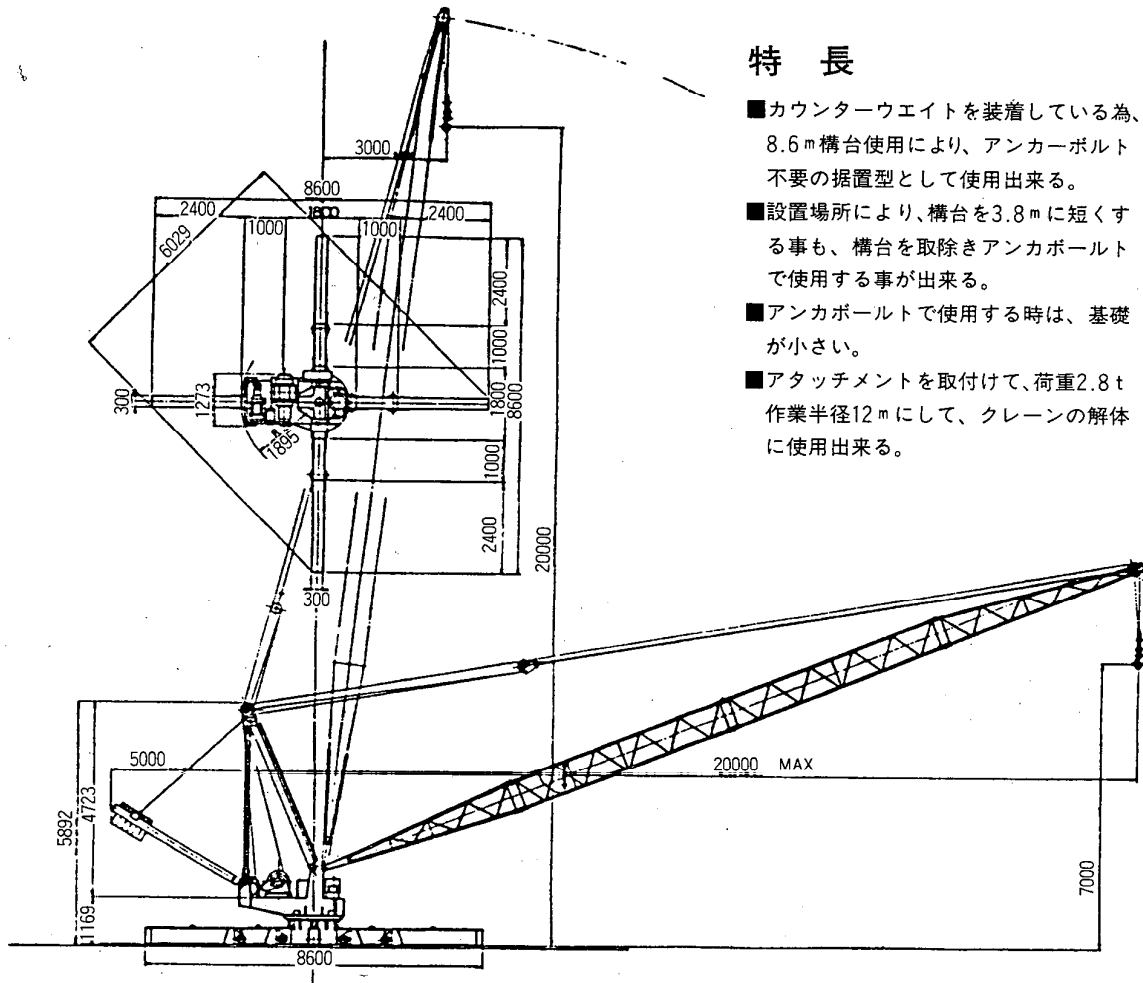

特長

- カウンターウェイトを装着している為、8.6m構台使用により、アンカボルト不要の据置型として使用出来る。
- 設置場所により、構台を3.8mに短くする事も、構台を取除きアンカボルトで使用する事が出来る。
- アンカボルトで使用する時は、基礎が小さい。
- アタッチメントを取付けて、荷重2.8t 作業半径12mにして、クレーンの解体に使用出来る。

仕 様

型 式		FG-36WD		
項 目	型 式	FG-36WD		
定 格 荷 重		2.0t	1.8t	(オプション) 1.1t
旋 回 半 径		3-18m	20m	25m
揚 程		70m		
速 度	巻 上	高速25m、微速3m/min		
	起 伏	旋回半径3-20m、2.2m/min		
	旋 回	0.62R.P.M		
電 動 機	巻 上	高速10KW、微速1.2KW		
	起 伏	4KW		
	旋 回	2.2KW		
安 全 装 置		荷重モーメントリミッター・過巻 起伏旋回各制限装置		
操 作 方 式		押ボタン・リモートコントロール		