



● 寸法図

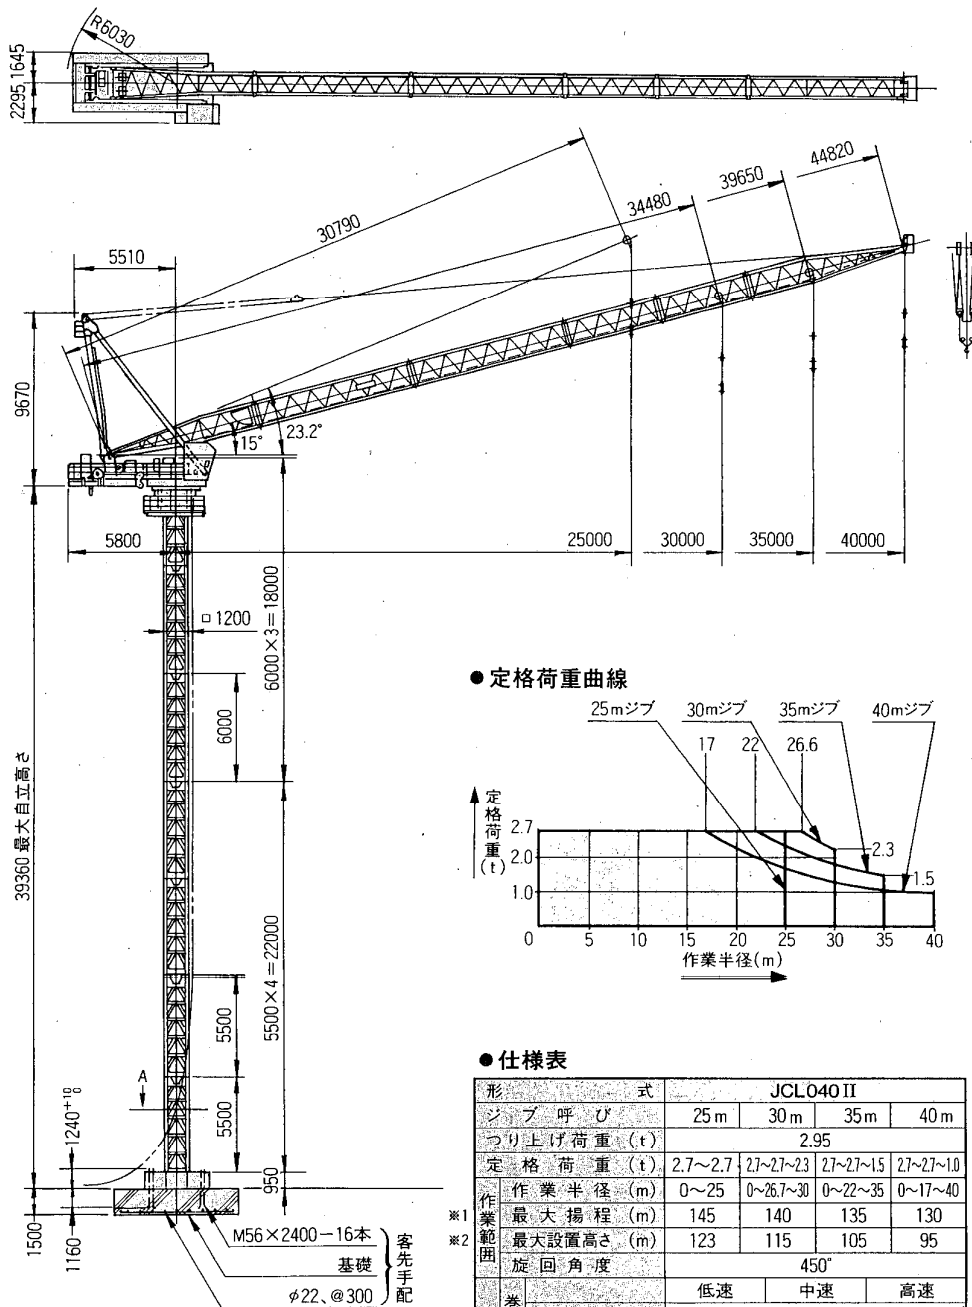

● 定格荷重曲線

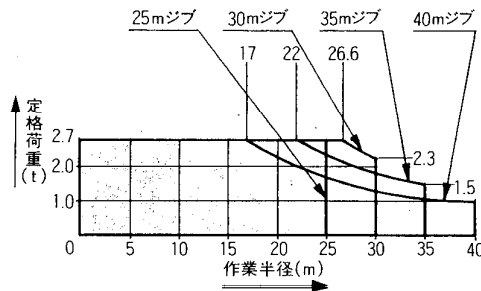

● 仕様表

形 式		JCL040II			
ジブ呼び		25m	30m	35m	40m
つり上げ荷重 (t)		2.95			
定 格 荷 重 (t)		2.7~2.7	2.7~2.7~2.3	2.7~2.7~1.5	2.7~2.7~1.0
作 業 半 径 (m)		0~25	0~26.7~30	0~22~35	0~17~40
最大揚程 (m)		145	140	135	130
最大設置高さ (m)		123	115	105	95
旋 回 角 度		450°			
速 度	巻 上	低速	中速	高速	
	荷 重 (t)	0~2.7			
	速 度 (m/min)	2.1	12.5	25	
	起 伏 (m/min)	11 (13)			
度	旋 回 (r.p.m.)	0.4			
	昇 降 (m/min)	1.3 (1.6)			
電 動 機	巻 上	26kW 6P 40%ED インバータ制御			
	起 伏	10/5kW 4/8P 25%ED			
	旋 回	5.5kW 4P 15%ED インバータ制御			
昇 降	昇	6kW 4P 30分定格			
	降	200V 50Hz (220V 60Hz)			
方 式		電動チェーンブロック方式			
ス ト ロ ー ク		6m			
安 全 装 置		モーメントリミッター 巻過防止装置			
		起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置			
最 大 自 立 高 さ		39.4m			
重 量	本 体	19.2 t			
	マ ス ト	2.5 t×3, 2.6 t×2, 3.0 t×1, 3.2 t×1			
量	ベ ー ス フ レ ー ム	4.6 t			
	最 大 分 割 重 量	2.7 t (マスト除く)			
総 重 量		42.7 t			
ク レ ー ン 分 類		※3			
記 事		()内は60Hz時の速度を示す			

