

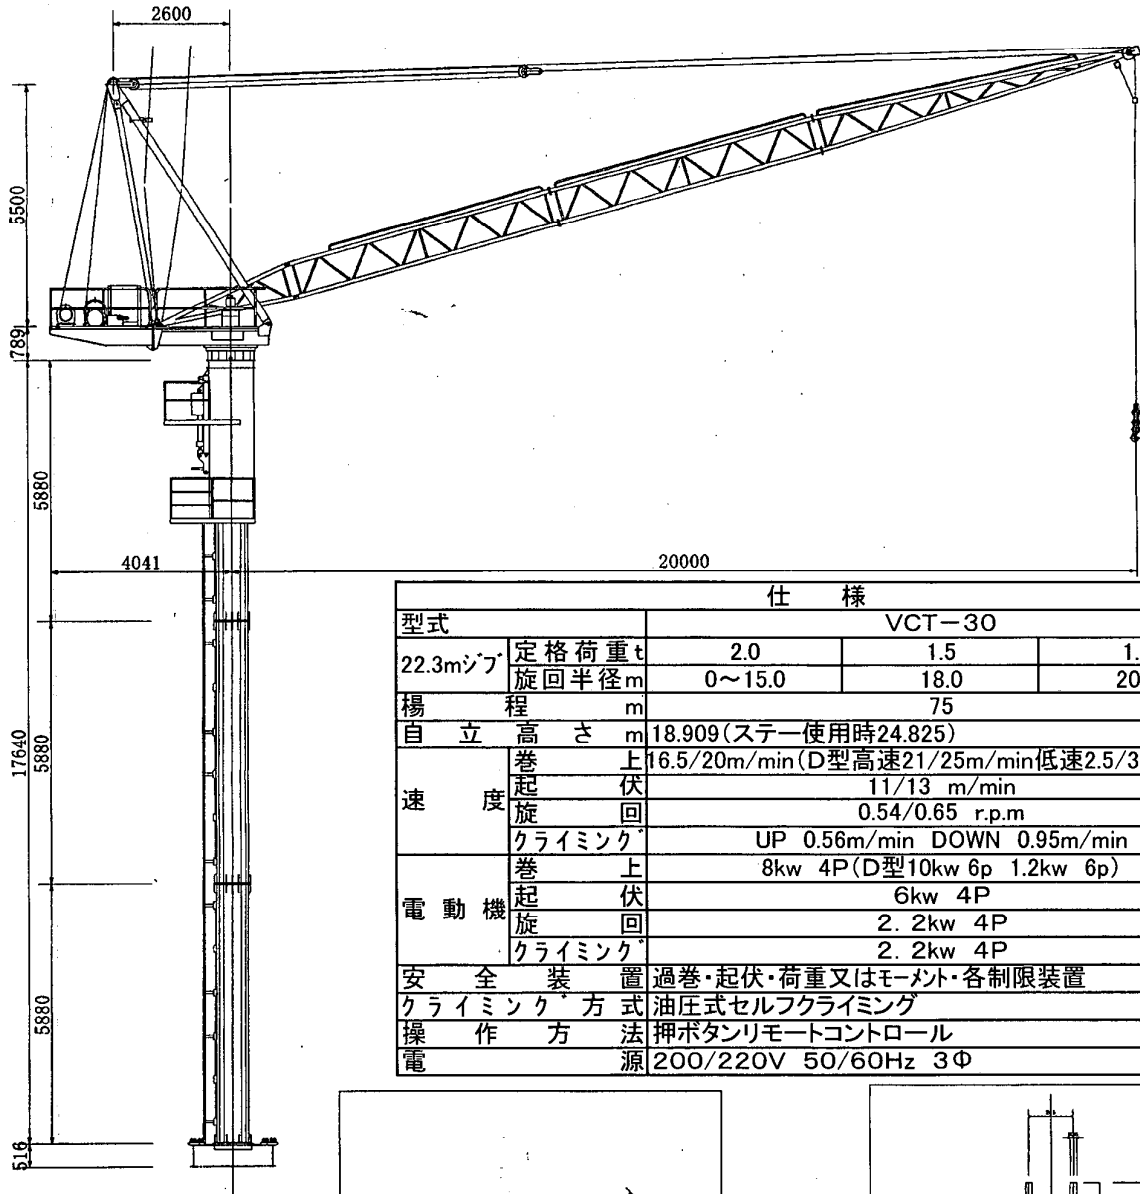


クライミングクレーン

VCT-30

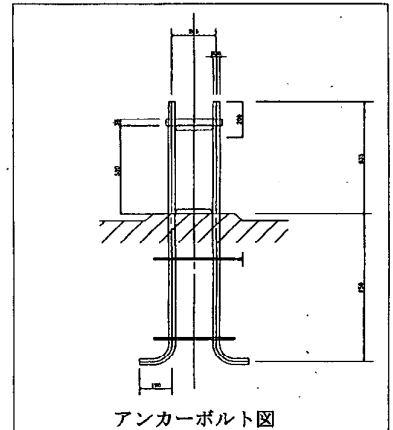

型式		仕様		
		VCT-30		
22.3mジブ	定格荷重t	2.0	1.5	1.3
	旋回半径m	0~15.0	18.0	20.0
揚程 m		75		
自立高さ m		18.909(ステー使用時24.825)		
速度	巻上	16.5/20m/min (D型高速21/25m/min 低速2.5/3.0m/min)		
	起伏	11/13 m/min		
	旋回	0.54/0.65 r.p.m		
	クライミング	UP 0.56m/min DOWN 0.95m/min		
電動機	巻上	8kw 4P (D型10kw 6p 1.2kw 6p)		
	起伏	6kw 4P		
	旋回	2.2kw 4P		
	クライミング	2.2kw 4P		
安全装置		過巻・起伏・荷重又はモーメント・各制限装置		
クライミング方式		油圧式セルフクライミング		
操作方法		押ボタンリモートコントロール		
電源		200/220V 50/60Hz 3Φ		

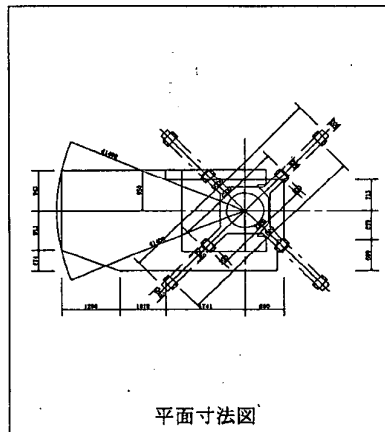

那覇鋼材グループ

株式会社

豊神

九州支店