




VCT-40クライミングクレーン

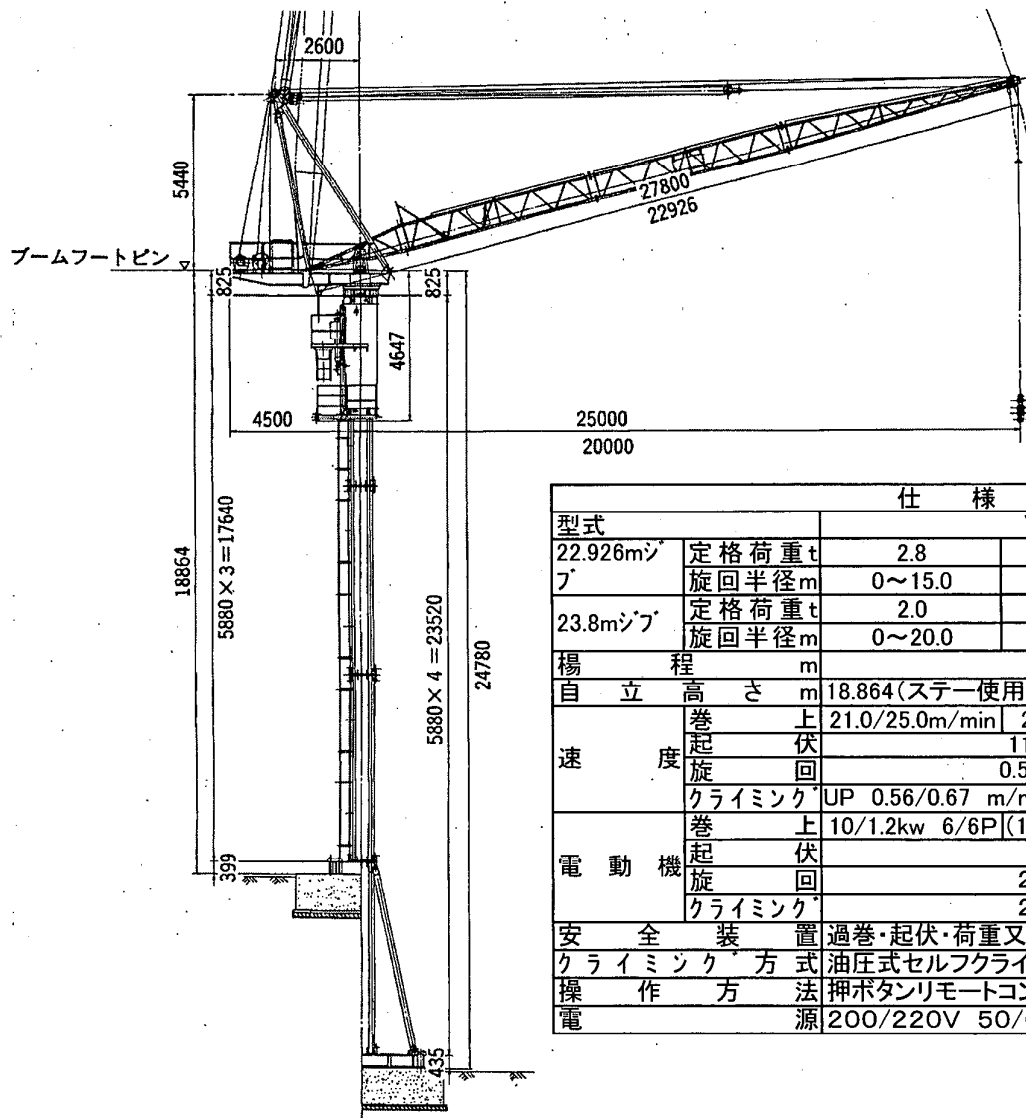

型式		仕様		
		VCT-40		
22.926mジブ	定格荷重t	2.8	2.0	
	旋回半径m	0~15.0	20.0	
23.8mジブ	定格荷重t	2.0	1.66	1.4
	旋回半径m	0~20.0	22.5	25.0
揚程	m	75		
自立高さ	m	18.864(ステー使用時24.78)		
速度	巻上	21.0/25.0m/min	2.5/3.0m/min	
	巻下	11/13 m/min		
	旋回	0.54/0.65 r.p.m		
電動機	クライミング	UP 0.56/0.67 m/min DOWN 0.95/1.15 m/min		
	巻上	10/1.2kw 6/6P (15/1.9kw 6/4P)		
	巻下	6kw 4P		
	旋回	2.2kw 4P		
安全装置	クライミング	2.2kw 4P		
	装置	過巻・起伏・荷重又はモーメント・各制限装置		
クライミング方式	油圧式セルフクライミング			
操作方法	押ボタンリモートコントロール			
電源	200/220V 50/60Hz 3Φ			

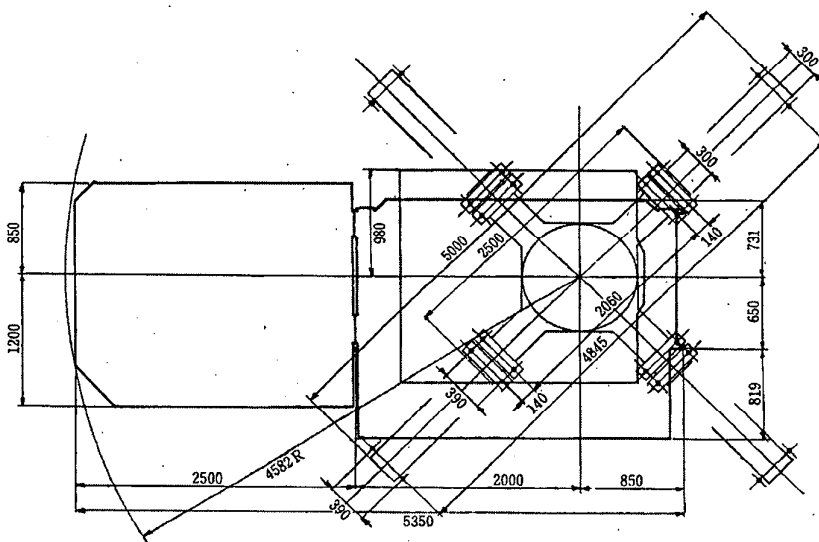

平面寸法図

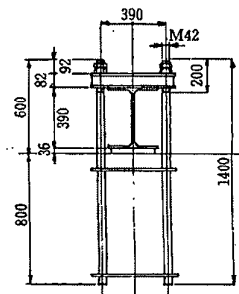

アンカーボルト図

那覇鋼材グループ

株式会社 豊神 九州支店