
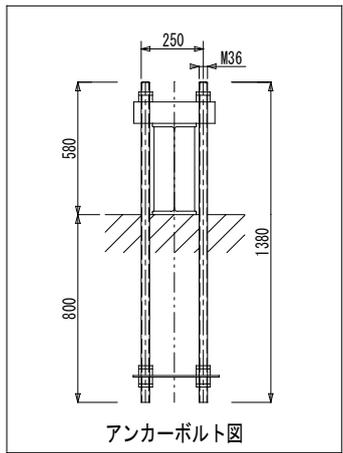
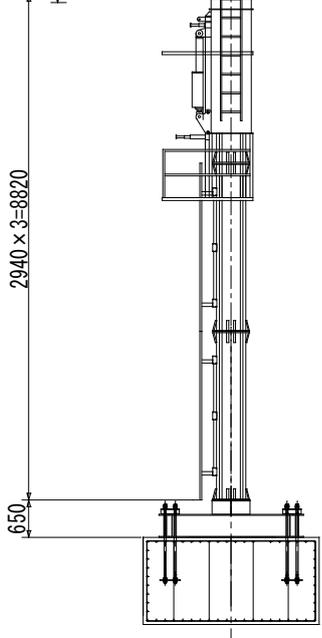
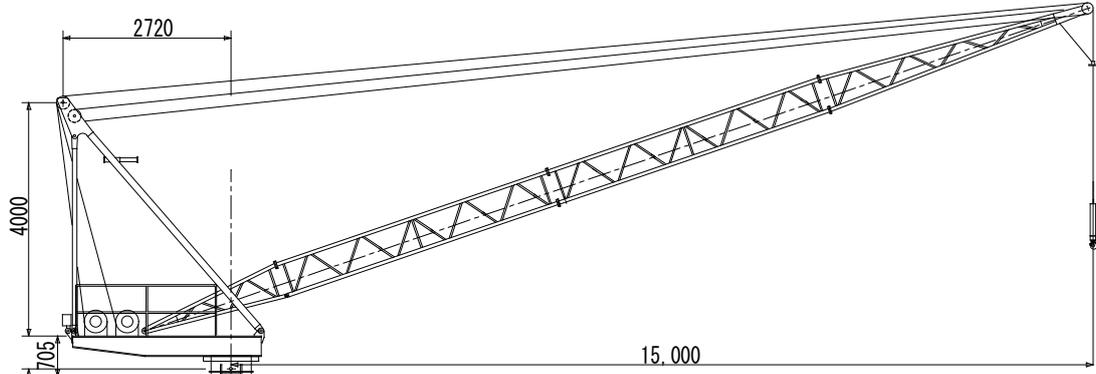




クライミングクレーン

VCA-15

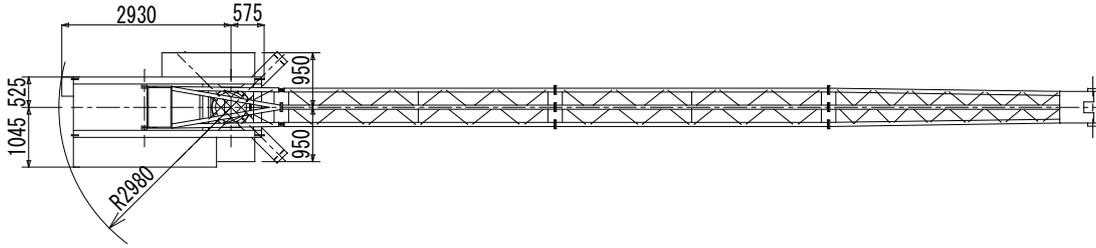

基礎荷重

タワ一段数	転倒	直圧力	水平力	
	モーメント			
3.0M/本	M TM	V ^t	Hp ^t	
作業時	1 段	25.49	7.97	0.263
	2 段	26.58	8.45	0.274
	3 段	27.66	8.93	0.321
	4 段	28.74	10.30	0.368
	5 段	29.82	10.88	0.415
停止時	1 段	9.65	5.24	2.259
	2 段	19.84	5.72	2.384
	3 段	30.04	6.20	2.926
	4 段	40.23	7.57	3.468
	5 段	50.43	8.15	4.010
地震時	1 段	26.20	7.59	0.764
	2 段	28.93	8.05	0.854
	3 段	31.93	8.51	0.944
	4 段	35.22	9.81	1.054
	5 段	39.88	10.37	1.409

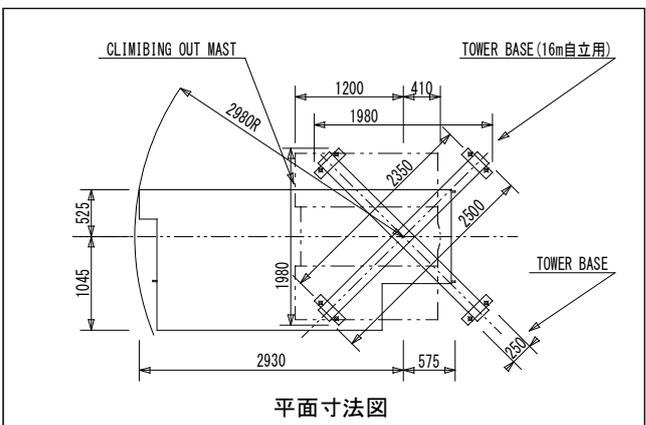

仕様

型式	VCA-15 (17.3m) 1本掛			
定格荷重	1.0t			
旋回半径	0~15m			
型式	VCA-15 (17.3m) 2本掛			
定格荷重	2.0t	1.59t	1.33t	1t
旋回半径	0~8.5m	11m	13m	15m
揚程	70m (2本掛50m)			
速度	巻上	18/22 (2本掛9/11)		M/min
	起伏	10.7/13.1		M/min
	旋回	0.38/0.43		R.P.M
電動機	クライミング	UP : 0.63 / 0.85 m/min DOWN : 1.26 / 1.70 m/min		
	巻上	4 kw	4 P	
	起伏	4 kw	4 P	
	旋回	0.5 kw	4 P	
安全装置	クライミング	1.5 kw	4 P	
	過巻防止、起伏制限、旋回制限 荷重又はモーメント、各制限装置			
自立高さ	10.153 強力クレーン使用時16.083			
操作方式	プッシュボタンリモートコントロール			
電源	200/220V 50/60HZ			



株式会社 豊神 九州支店

TEL 092-936-3743

FAX 092-936-3513