
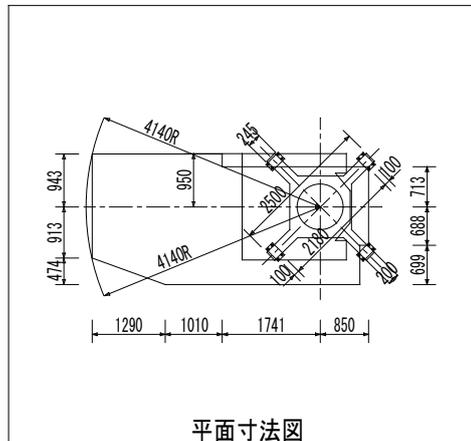
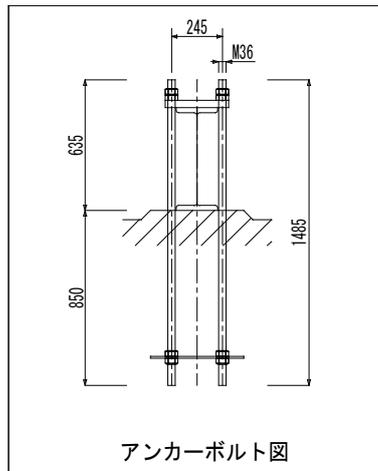
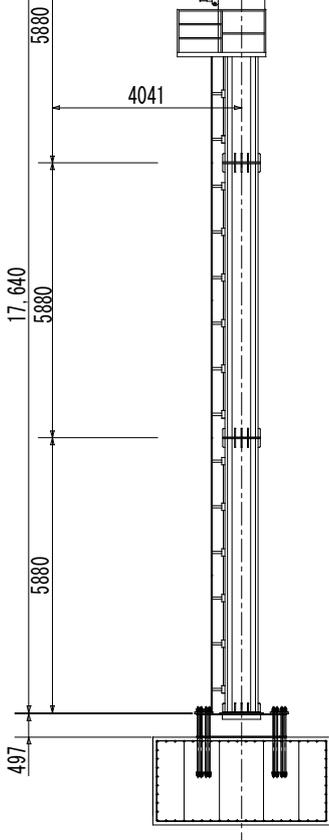
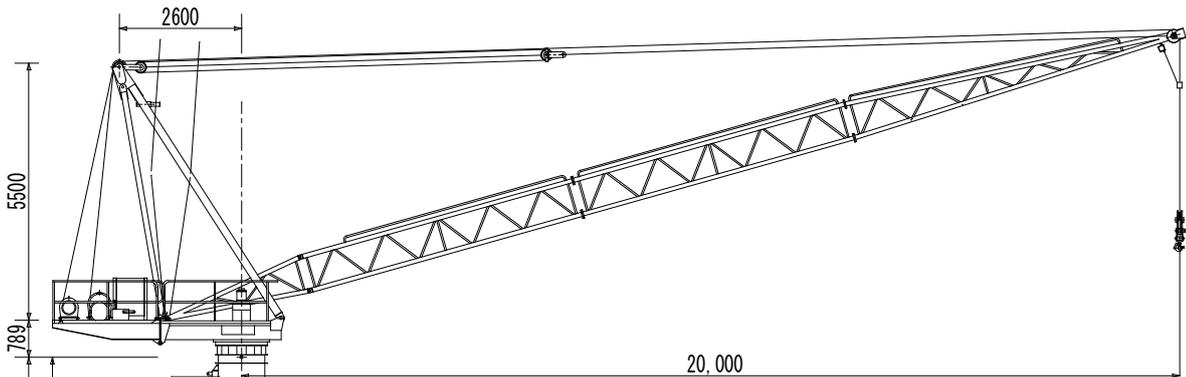



クライミングクレーン

VCT-30

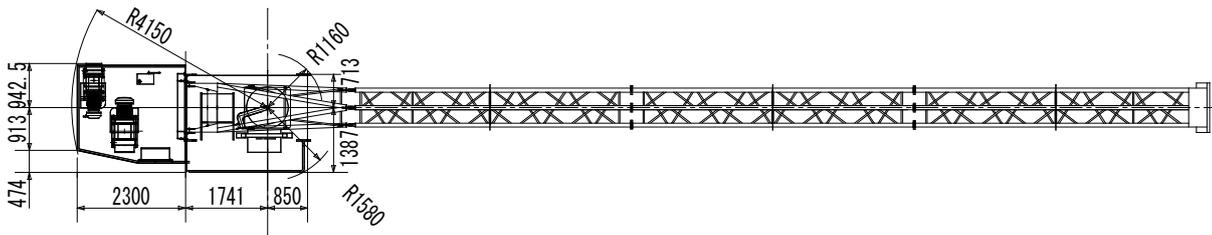

基礎荷重

	タワー段数	転倒モーメント M TM	直圧力 V ^T	水平力 Hp ^T
作業時	1 段	42.74	12.36	0.316
	2 段	44.88	13.73	0.367
	3 段	46.99	15.08	0.417
停止時	1 段	21.09	9.24	3.570
	2 段	40.38	10.53	4.327
	3 段	62.82	11.82	5.145
地震時	1 段	40.24	11.24	1.587
	2 段	50.51	12.53	1.846
	3 段	62.09	13.82	2.104



仕様

型式		VCT-30 (22.3m)		
定格荷重		2.0t	1.5t	1.3t
旋回半径		0~15m	18m	20m
揚程		75m		
速度	巻上	16.5/20 m/min		
	起伏	11/13 m/min		
	旋回	0.54/0.65 rpm		
	クライミング	UP: 0.56 m/min DOWN: 0.95 m/min		
電動機	巻上	8 kw	4 P	
	起伏	6 kw	4 P	
	旋回	2.2 kw	4 P	
	クライミング	2.2 kw	4 P	
安全装置	過巻防止・起伏制限・旋回制限 モータリミット・装備 各装置付			
自立高さ	18.909 m (ステ使用時24.825)			
操作方式	プッシュボタンリモートコントロール			
電源	200/220V 50/60HZ 3Φ			



株式会社 豊神 九州支店

TEL 092-936-3743

FAX 092-936-3513