

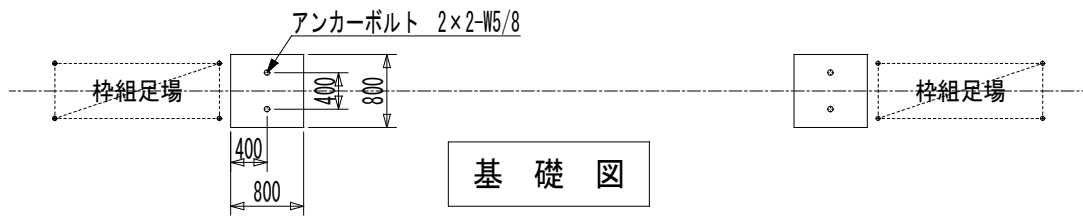


# ロングスパンエレベータ HSL-600 型 7.2

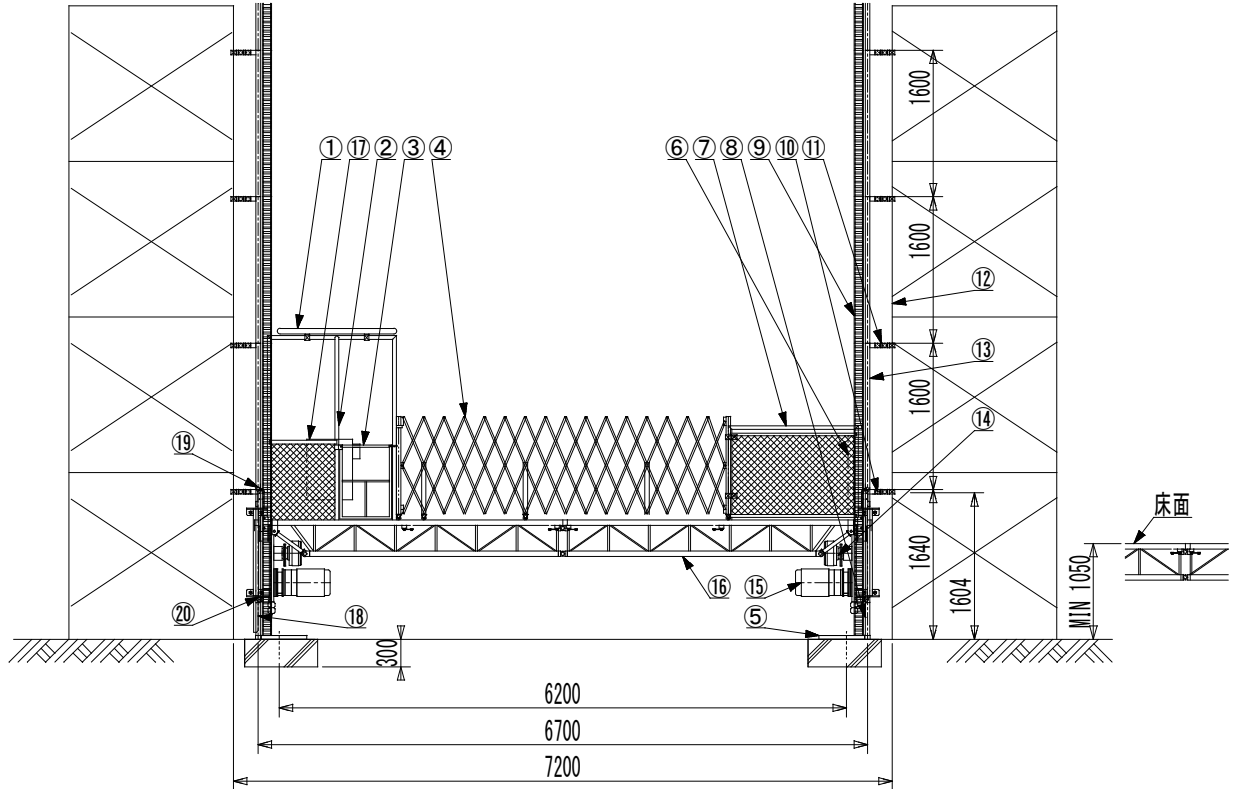

番号	品名	番号	品名	仕様	
①	ヘッドガード	⑪	クランプ	型式	HSL-600 型 7.2
②	ヘッドガード支柱	⑫	桎組足場	積載荷重	600 kg
③	開閉手摺	⑬	ポスト	昇降速度	8.3/10 m/min (50/60HZ)
④	手摺ジャバラ式	⑭	自動落下防止装置	最大揚程	50 m
⑤	ベースポスト	⑮	電動機	昇降方法	スプロケット・ピンラック方式
⑥	背面パネル	⑯	ゲーター	操作方法	搬器取付手動レバー
⑦	サイド手摺	⑰	制御盤	電動機	1.5 kw 2基
⑧	駆動フレーム	⑱	上下制限 LS接触板	安全装置	自動落下防止装置・傾斜制限装置・水平バランスー 過昇降制限装置・下降時制限バランス装置・パツファ
⑨	ピンラック	⑲	上昇制限リミットスイッチ		
⑩	単管	⑳	下降制限リミットスイッチ	電源	200/220V 3相交流

【注】改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

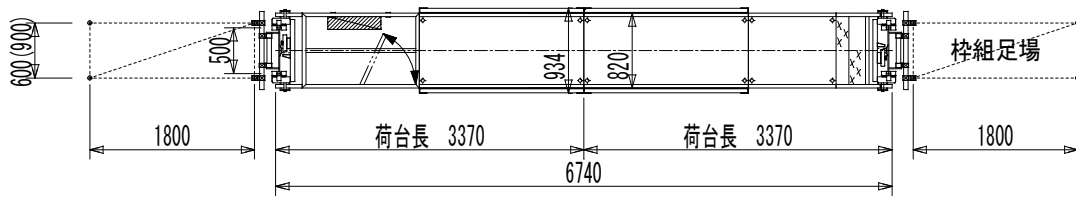

株式会社

豊神

九州支店

TEL 092-936-3743

FAX 092-936-3513