

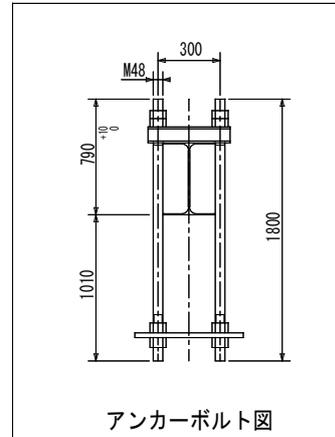
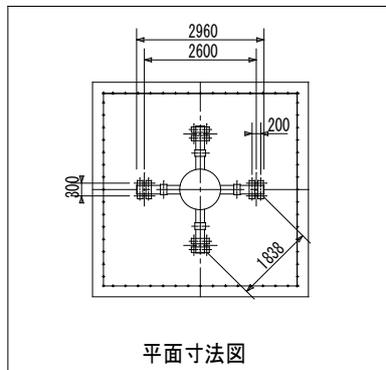


# クライミングクレーン

# JCL-030 II

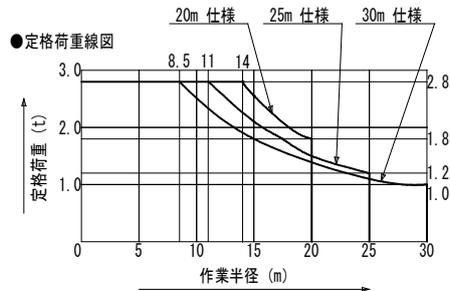

仕 様	
型 式	JCL-030 II
定格荷重	1.8t      1.2t      1t
旋回半径	20m      25m      30m
揚 程	75m
速 度	巻 上 高速：2.8t/18.3 (22) m/min 低速：2.8t/4.6 (5.5) m/min
	起 伏 高速：2.8t/10.3 (12.3) m/min 低速：2.8t/5.1 (6.2) m/min
	旋 回 0.57 rpm インパ制御
	ク ラ イ ミ ン グ 1.3 (1.6) m/min
電 動 機	巻 上 15/3.7kw × 4/16P 40 %ED
	起 伏 5.5/2.75kw × 4/8PP 40 %ED
	旋 回 2.2kw × 4P インパ制御
	ク ラ イ ミ ン グ 3kw × 4P 30 分定格
安 全 装 置	過巻防止・起伏制限・旋回制限 本体落下防止装置・モニターミラー装備
自 立 高 さ	30.8m
操 作 方 式	電動チェーンロック方式
電 源	200 50HZ (200 60HZ)

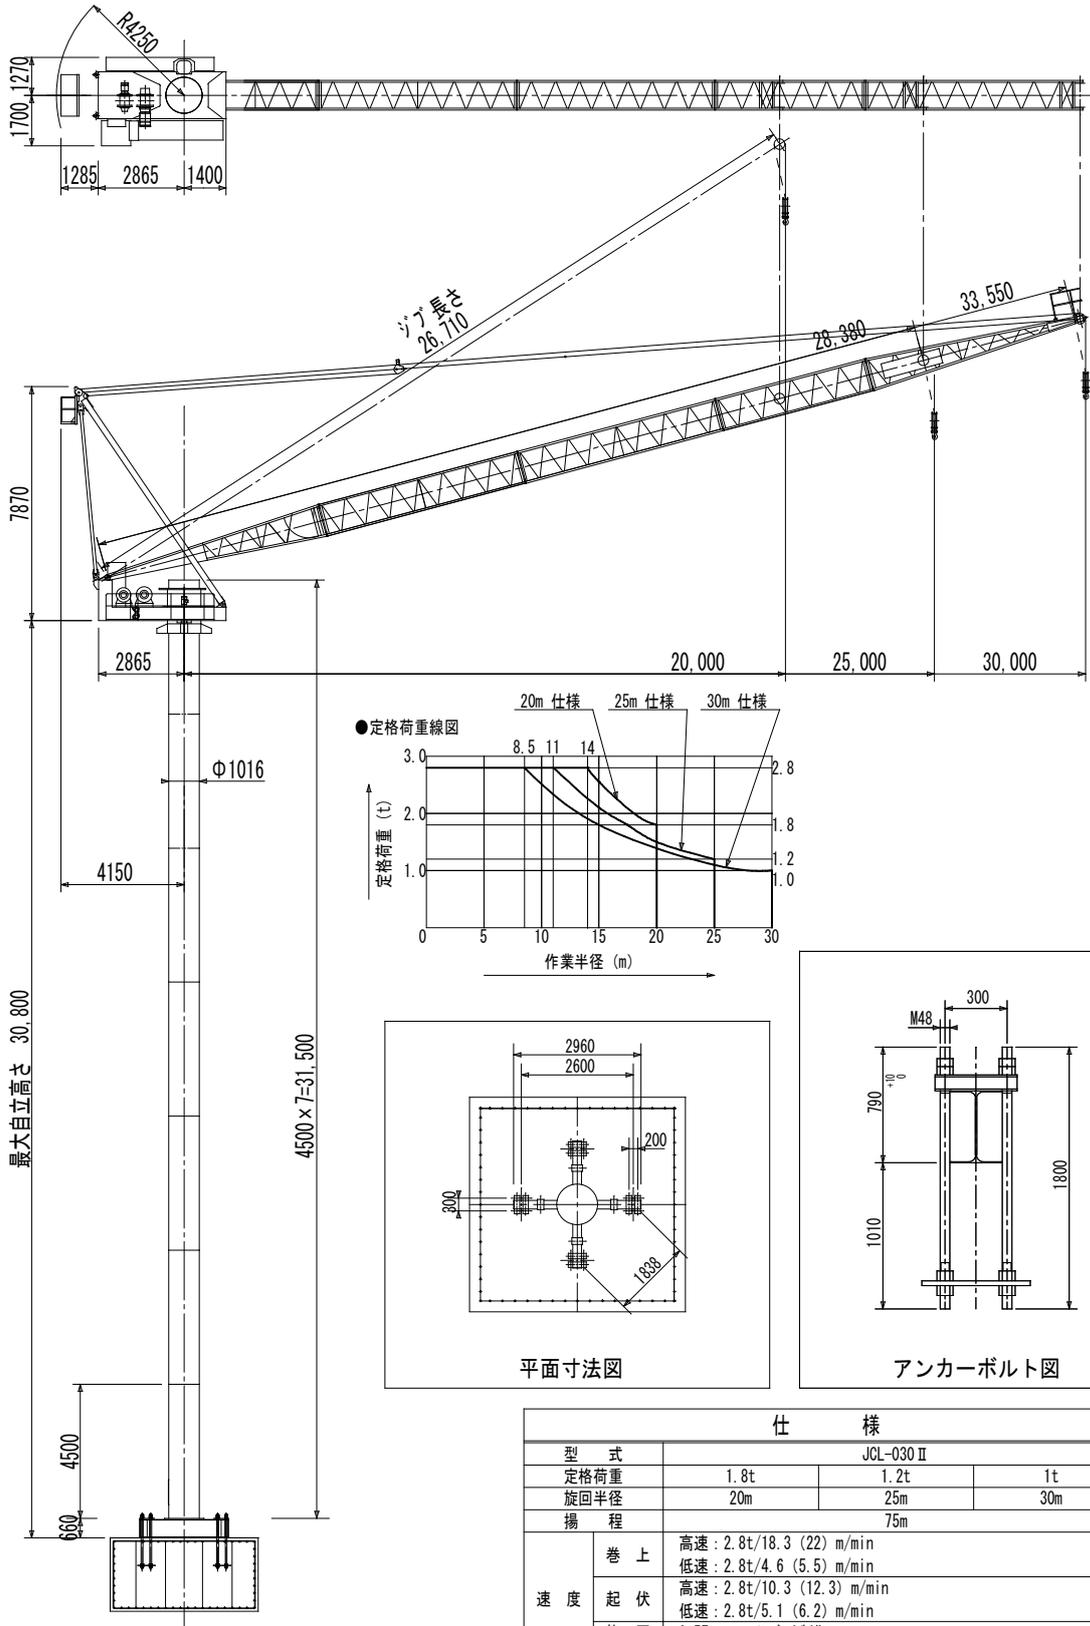

株式会社

豊 神

九州支店

TEL 092-936-3743

FAX 092-936-3513